

F130-600




Technische Infos

Höhe (Dicke)	130mm
Breite	600mm
Länge	Wap. S350: 0,70m => 5,20m uit voorraad (per 10cm oplopend)
	Wap. S700: 1,90m => 5,20m uit voorraad (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling)
Expositionsklasse	XC1
Transportgewicht	2,12 kN/m²
Gewicht /m	1,27 kN/m
Bemessungsgewicht	2,30 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	3,85 l/m
Füllbeton	7 l/m²
Betongüte	C 40/50
Stahlqualität	f(yk) 500; f(tk) 550
	vanaf 3,80 m

Keurmerken

BENOR CE


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

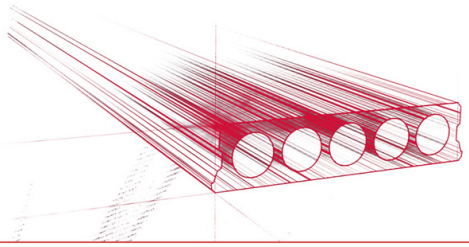


Spannweiten


Zie hiervoor onze online rekenmodule

Bohrvorschriften

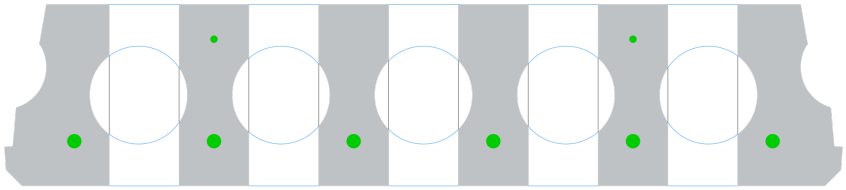





Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

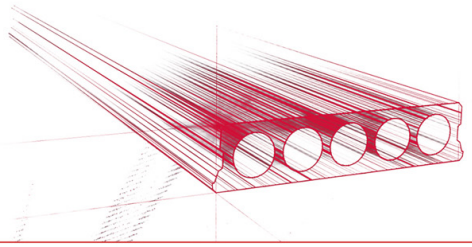


Bewehrungspositionen

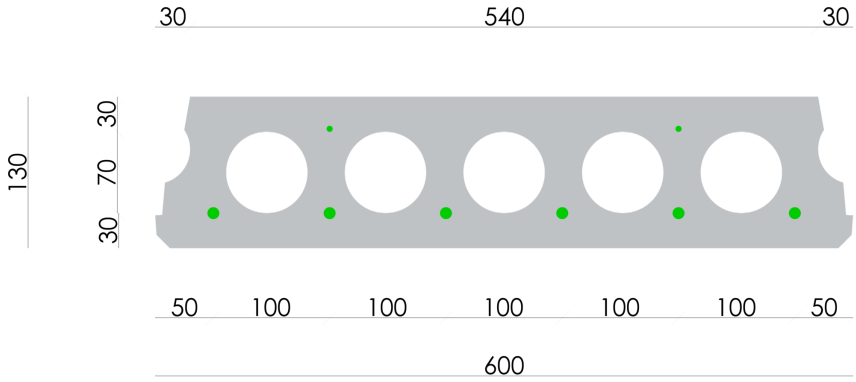


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

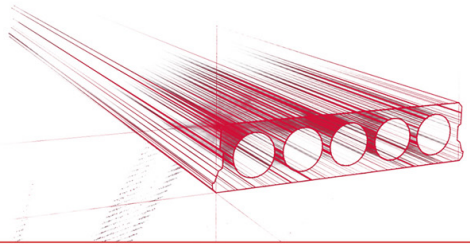


Zubehör




Passplatten - Stahlbeton-Hohlplatte




Schrägschnitte




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Rundaussparung




Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Stahlbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

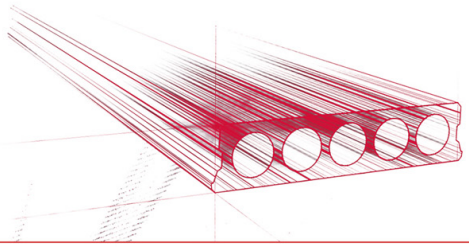

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1	X	X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle