


F170-500




Technische Infos

Höhe (Dicke)	173mm
Breite	500mm
Länge	Wap. S350: 2,00m => 6,00m uit voorraad (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling) of REI60
Expositionsklasse	XC1
Transportgewicht	2,25 kN/m²
Gewicht /m	1,13 kN/m
Bemessungsgewicht	2,60 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	7,43 l/m
Füllbeton	11 l/m²
Betongüte	C40/50
	vanaf 5,30m

Keurmerken

BENOR CE


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

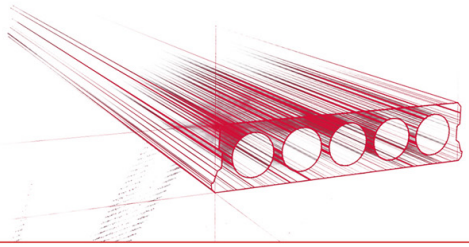


Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule


Bohrvorschriften

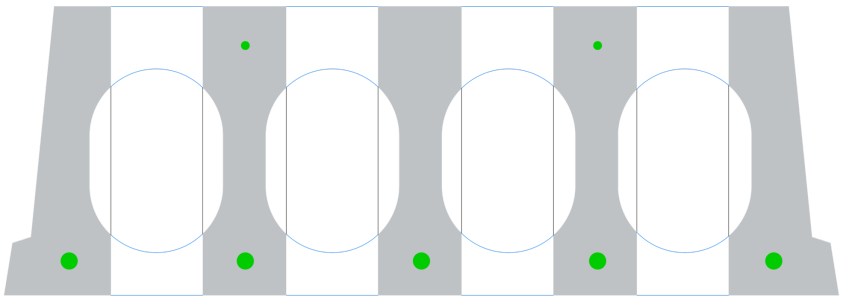


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

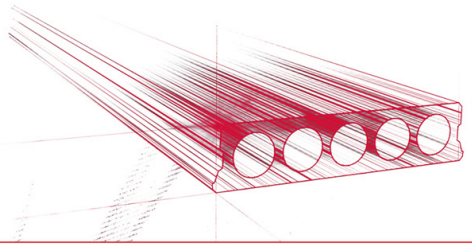


Bewehrungspositionen

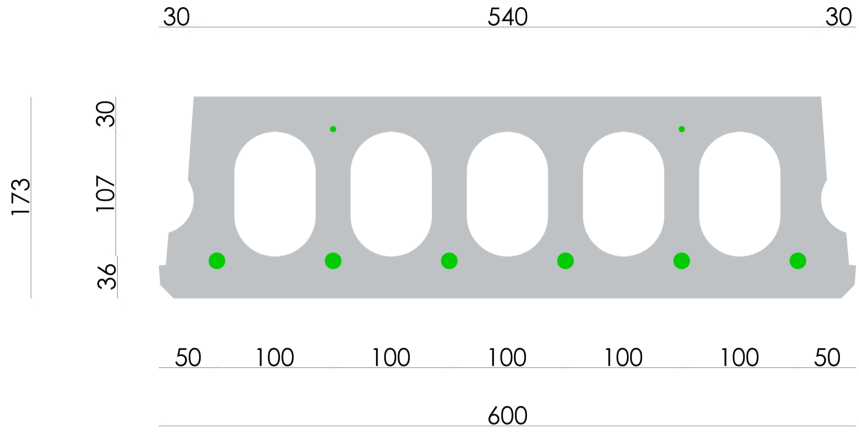


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

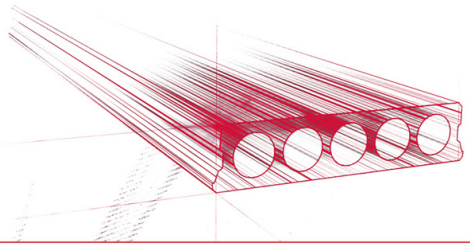


Zubehör



Passplatten - Stahlbeton-Hohlplatte




Schrägschnitte




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Rundaussparung




Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Stahlbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

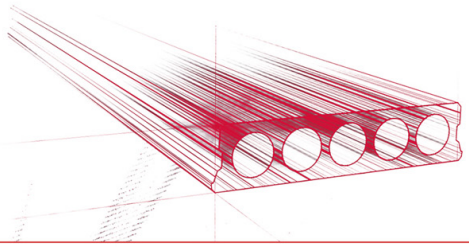

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1	X	X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle