


F130-330




Technische Infos

Höhe (Dicke)	130mm
Breite	330mm
Länge	Wap. S700: 0,70m => 5,40m uit voorraad (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling)
Expositionsklasse	XC1
Transportgewicht	1,60 kN/m²
Gewicht /m	0,53 kN/m
Bemessungsgewicht	2,15 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	5,41 l/m
Füllbeton	22 l/m²
Betongüte	C 40/50
	vanaf 3,80 m

Keurmerken

BENOR CE


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

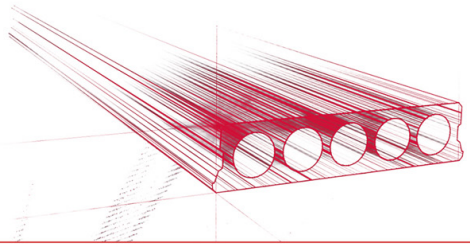

Spannweiten


Zie hiervoor onze online rekenmodule

Bohrvorschriften

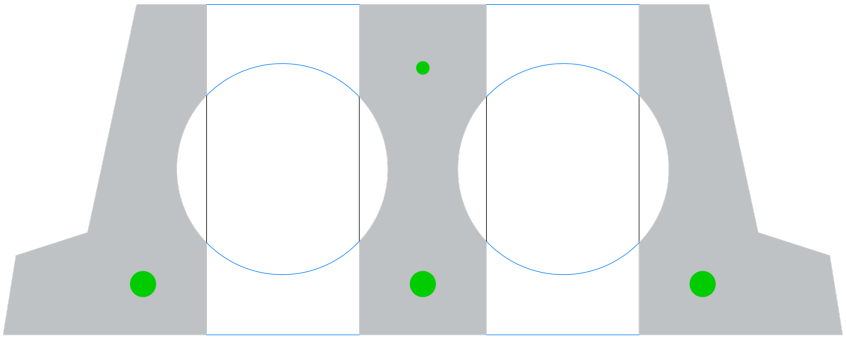





Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

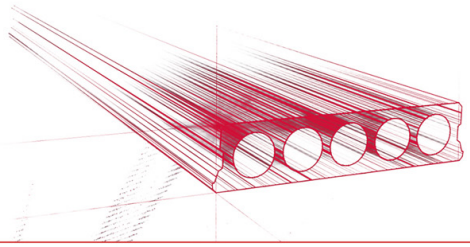


Bewehrungspositionen

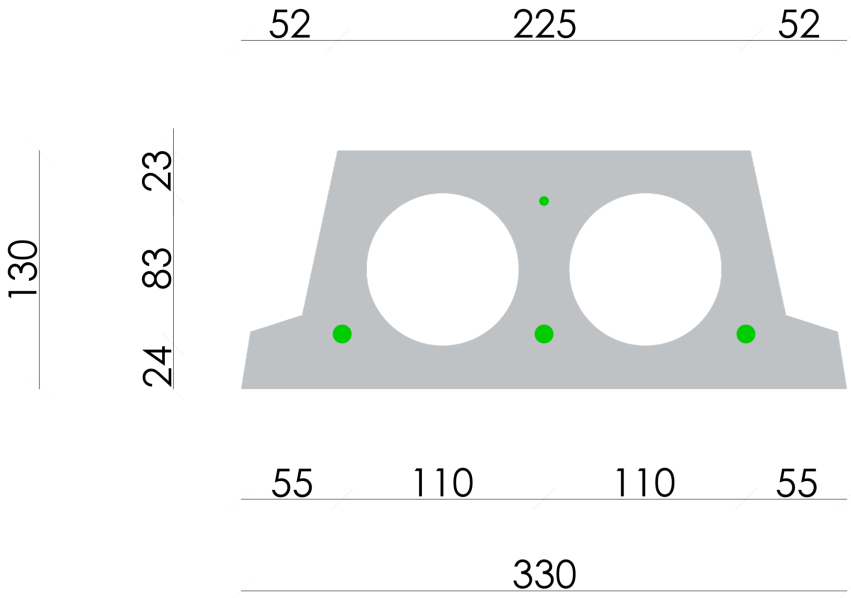

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

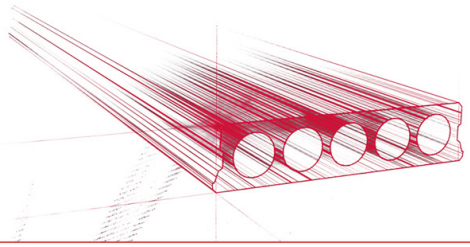


Zubehör



Passplatten - Stahlbeton-Hohlplatte




Schrägschnitte




Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Unterseite




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Rundaussparung




Randaussparung



Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Stahlbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

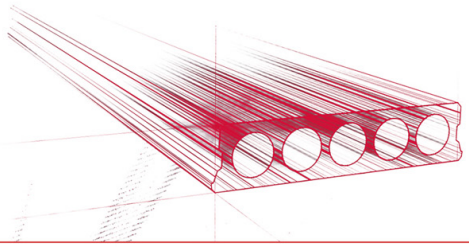

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1	X	X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle