


F170-330




Technische Infos

| | |
|-------------------|--|
| Höhe (Dicke) | 173mm |
| Breite | 330mm |
| Länge | Wap. S350: 2,00m => 6,00m uit voorraad (per 10cm oplopend) |
| Feuerwiderstand | 1 uur (2u op bestelling) |
| Expositionsklasse | XC1 |
| Transportgewicht | 2,25 kN/m ² |
| Gewicht /m | 0,74 kN/m |
| Bemessungsgewicht | 3,00 kN/m ² (incl. voegvulling) |
| Hohlraumfüllung | 7,43 l/m |
| Füllbeton | 11 l/m ² |
| Betongüte | C40/50 |

Keurmerken



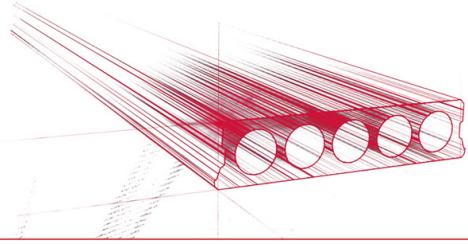


Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule



Bohrvorschriften

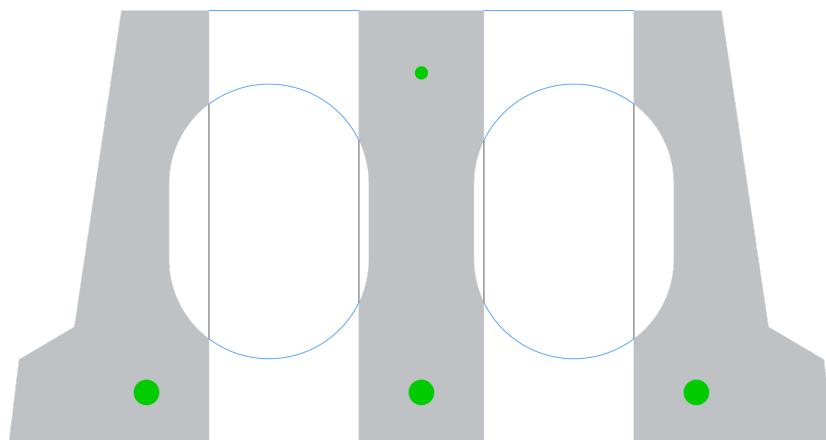

80

60


50

60


80

330



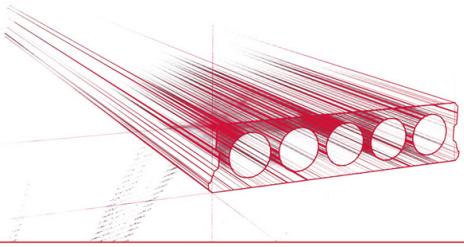

Bewehrungspositionen

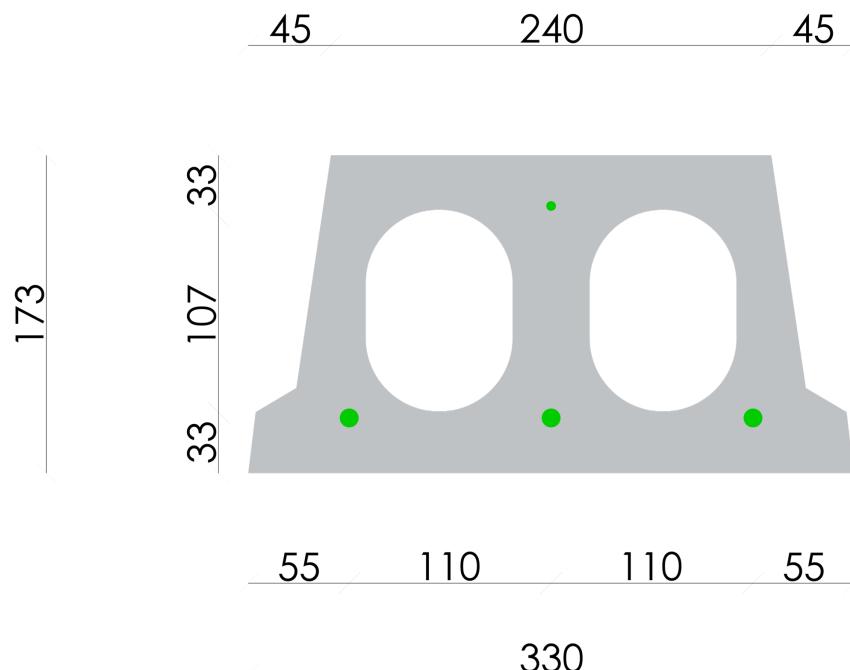



Zubehör



Passplatten - Stahlbeton-Hohlplatte



Schrägschnitte



Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Rundaussparung




Rundaussparung



Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen
Stahlbeton-Hohlplatten



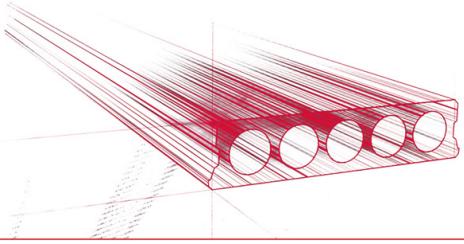

Vorrat

| | Produktion | Abnehmbar | Vorrätig |
|-------------|------------|-----------|----------|
| Malle 1 | X | X | X |
| Malle 2 | | | |
| Frederickx | | | |
| Tessenderlo | | | |

