


F170-600




Technische Infos

Höhe (Dicke)	173mm
Breite	600mm
Länge	Wap. S350: 1,00m => 6,00m uit voorraad (per 10cm oplopend)
	Wap. S700: 5,30m => 6,00m uit voorraad (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling)
Expositionsklasse	XC1
Transportgewicht	2,70 kN/m²
Gewicht /m	1,62 kN/m
Bemessungsgewicht	3,00 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	6,46 l/m
Füllbeton	10 l/m²
Betongüte	C40/50
	vanaf 5,30 m

Keurmerken

BENOR CE


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

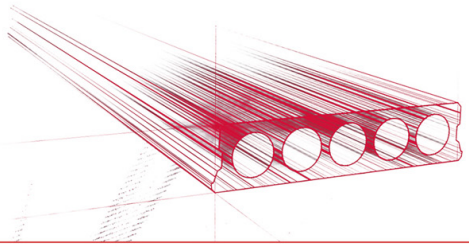


Spannweiten


Zie hiervoor onze online rekenmodule

Bohrvorschriften

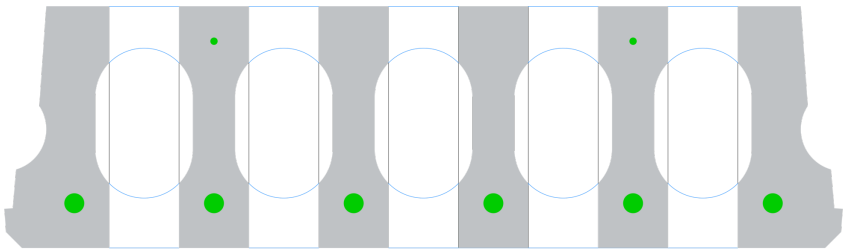





Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

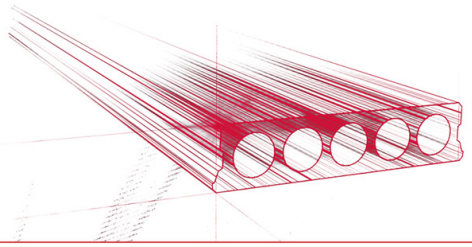


Bewehrungspositionen

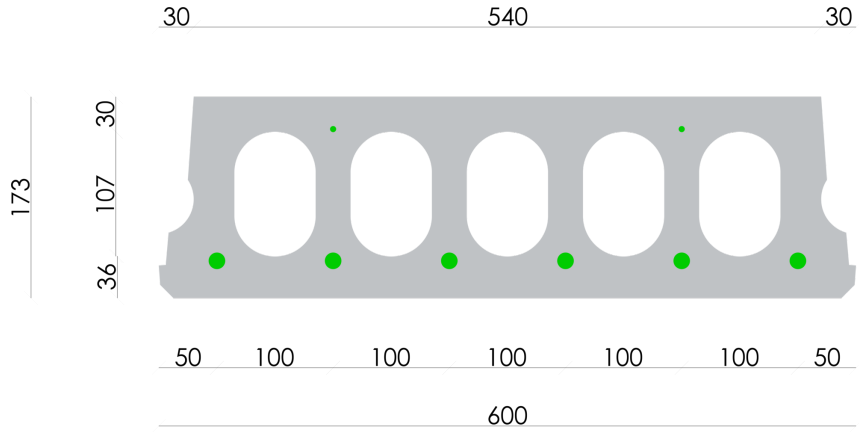


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

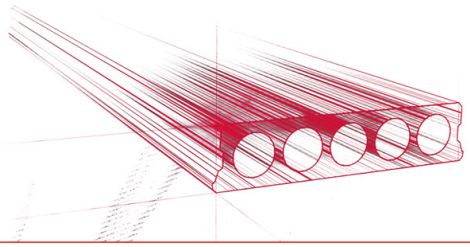


Zubehör




Passplatten - Stahlbeton-Hohlplatte




Schrägschnitte




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Rundaussparung




Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Stahlbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

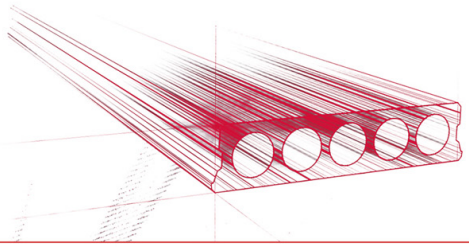

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1	X	X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle