

# FS150-1200



## Technische Infos

Höhe (Dicke)	150mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	2,60 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	3,12 kN/m
Bemessungsgewicht	2,70 kN/m <sup>2</sup> (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	7,56 l/m
Füllbeton	4,1 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

## Keurmerken





## Spannweiten


---

Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten


---

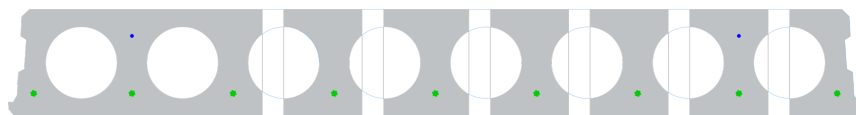


350-380 490-520 640-670 780-810 920-950 1060-1090

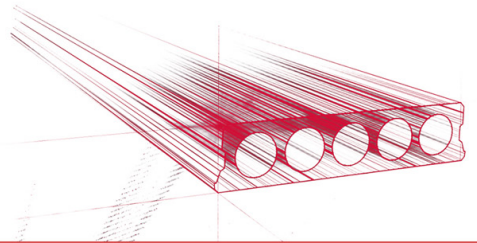


## Bohrvorschriften

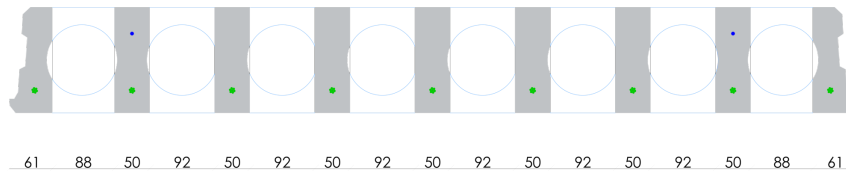


## Bewehrungspositionen

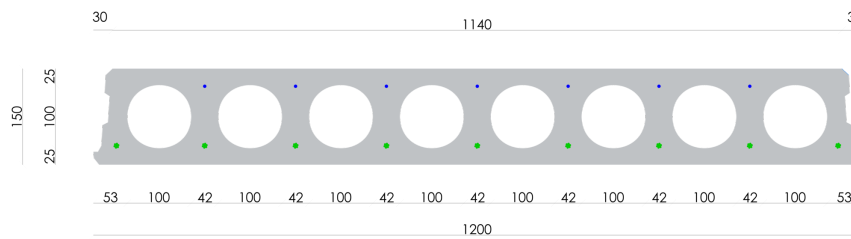


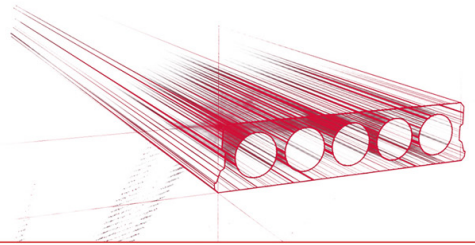


## Zubehör




Koppelsparung  
(hamerkop)




Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen

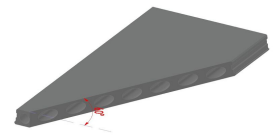


Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung + E-  
Dose




Randaussparung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met  
inhangwapening



Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen



## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

