

FS180-1200




Technische Infos

Höhe (Dicke)	180mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	2,76 kN/m ²
Gewicht /m	3,31 kN/m
Bemessungsgewicht	2,89 kN/m ² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	10,83 l/m
Füllbeton	5,1 l/m ²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

Keurmerken



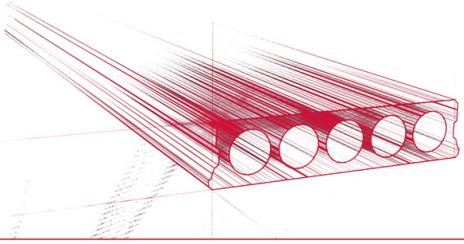



Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




Passplatten

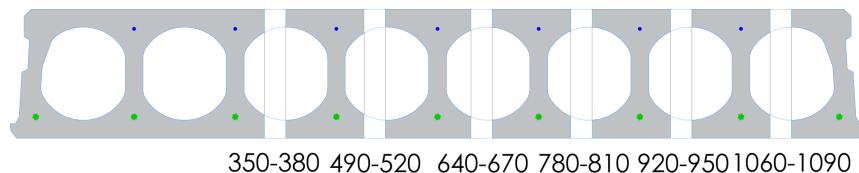


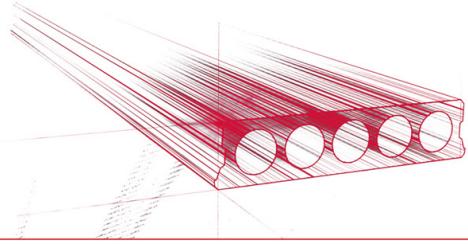

Bohrvorschriften

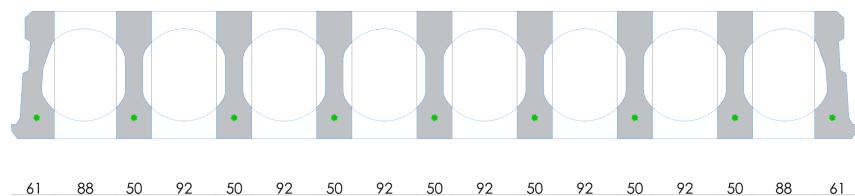

Bewehrungspositionen

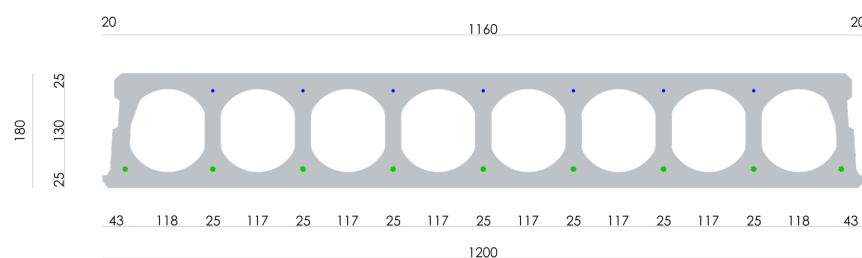




Zubehör




Passplatten -
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung



Mittelaussparung




Rundaussparung + E-Dose




Randaussparung




Ausnehmungen zur
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met
inhawapening



Wechseleisen
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

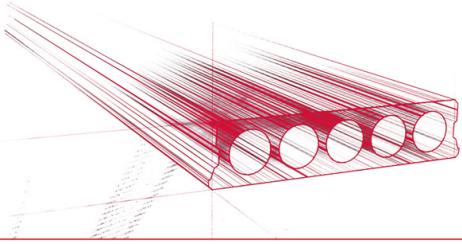

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo			

