


# FS320-1200




## Technische Infos

| | |
|---|---|
| **Höhe (Dicke)** | 320mm |
| **Breite** | 1200mm |
| **Feuerwiderstand** | 1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage) |
| **Expositionsklasse** | XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage) |
| **Transportgewicht** | 3,78 kN/m² |
| **Gewicht /m** | 4,54 kN/m |
| **Bemessungsgewicht** | 4,04 kN/m² (inklusive Füllbeton) |
| **Hohlraumfüllung** | 46,66 l/m |
| **Füllbeton** | 10,3 l/m² |
| **Betongüte** | C 50/60 |
| **Stahlqualität** | f(pk) 1860 |

## Keurmerken

BENOR


**Fingo NV**
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

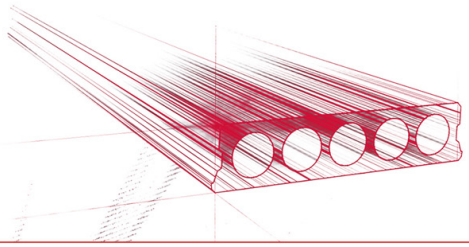


## Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule


## Passplatten

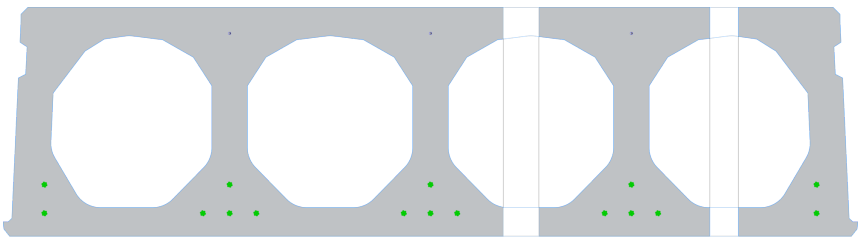



Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

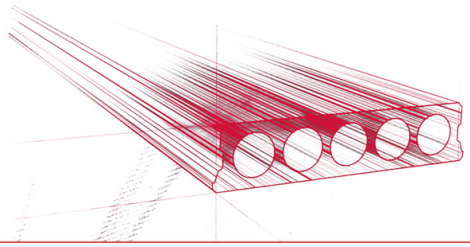


## Bohrvorschriften

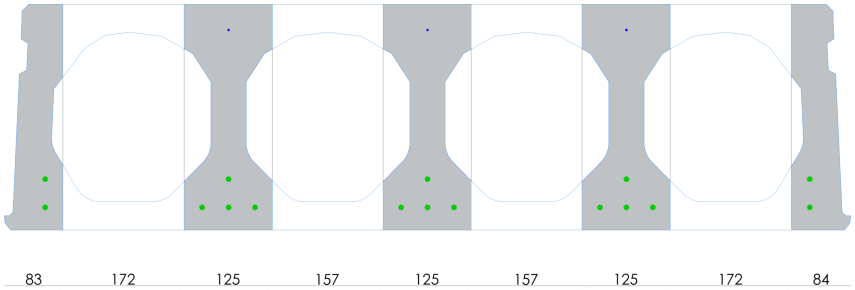



## Bewehrungspositionen

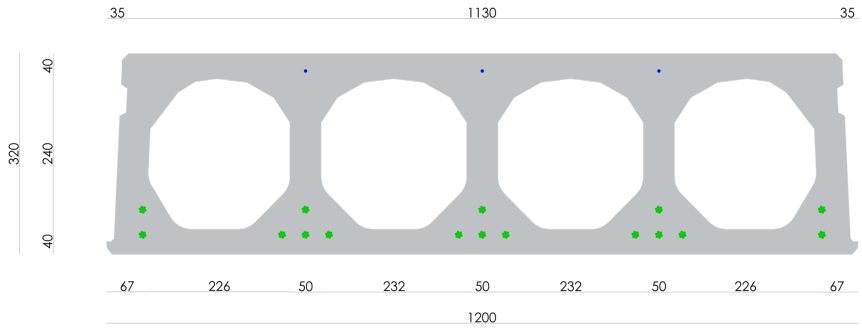



**Fingo NV**
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

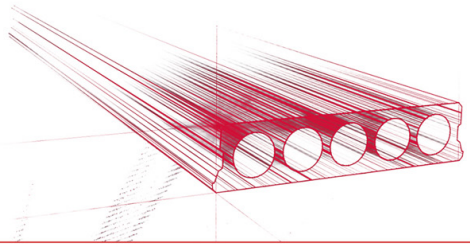


## Zubehör




Koppelsparing (hamerkop)




Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung + E-Dose




Randaussparung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening




Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen



**Fingo NV**
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

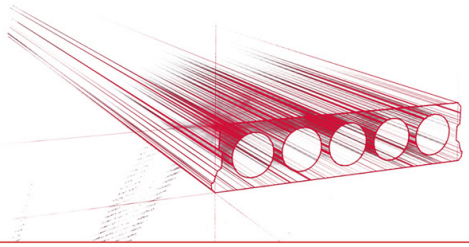

# Vorrat

| | Produktion | Abnehmbar | Vorrätig |
|---|---|---|---|
| **Malle 1** | | | |
| **Malle 2** | X | X | |
| **Frederickx** | | | |
| **Tessenderlo** | X | X | |



**Fingo NV**
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle