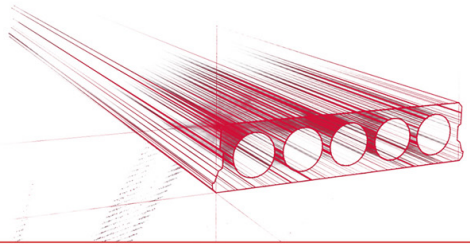

FS150-600



Technische Infos

Höhe (Dicke)	150mm
Breite	596mm
Länge	Malle 1 : Wap. S500: 1,00m => 7,00m op voorraad (per 10cm oplopend)
	Tessenderlo: Wap. S500: 5,00m => 7,00m op voorraad (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3
Transportgewicht	2,38 kN/m²
Gewicht /m	1,43 kN/m
Bemessungsgewicht	2,55 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	7,85 l/m
Füllbeton	6,7 l/m²
Betongüte	C 50/60

Keurmerken

BENOR CE

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

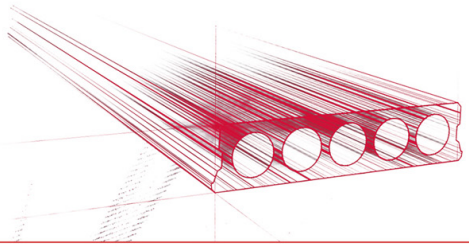

Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule

Passplatten

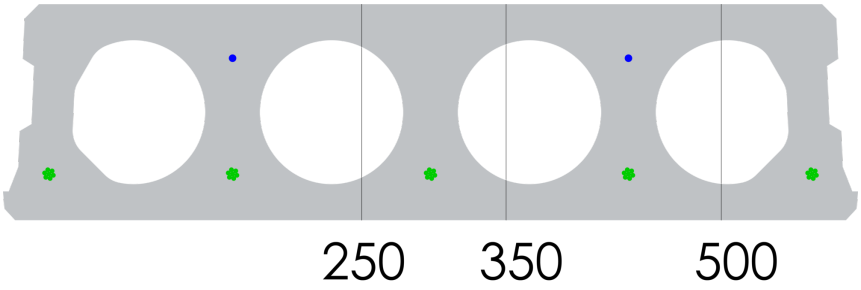

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

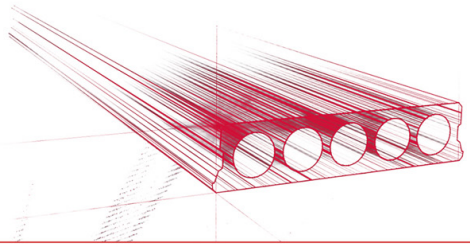

Bohrvorschriften

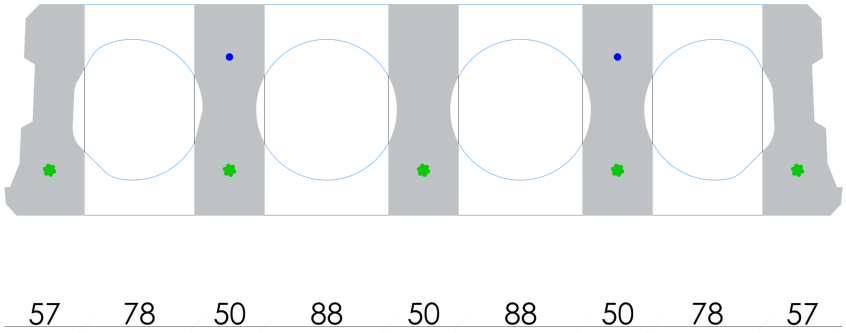

Bewehrungspositionen

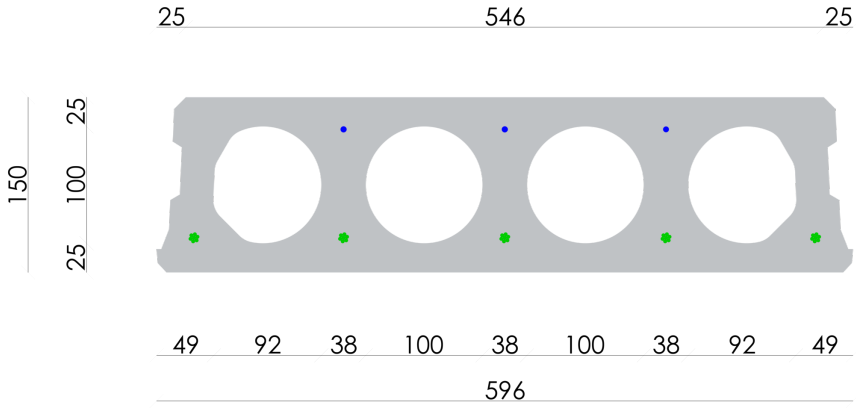

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

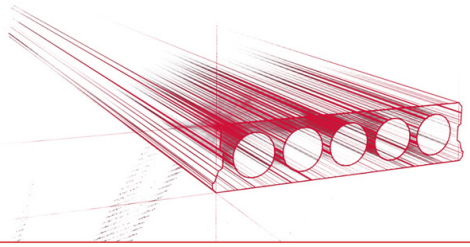

Zubehör



Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte



Entwässerungsöffnungen



Schrägschnitte



Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Rundaussparung



Randaussparung



Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

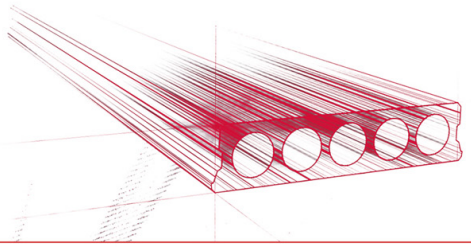

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1		X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	X

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle