


## FS200-600



### Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	596mm
Länge	Wap. S500: 4,00m => 9,00m (per 10cm olopemd)
Feuerwiderstand	1 uur
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3
Transportgewicht	2,92 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	1,75 kN/m
Bemessungsgewicht	3,15 kN/m <sup>2</sup> (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	12,69 l/m
Füllbeton	9,2 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

### Keurmerken





## Spannweiten


---

Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten

---

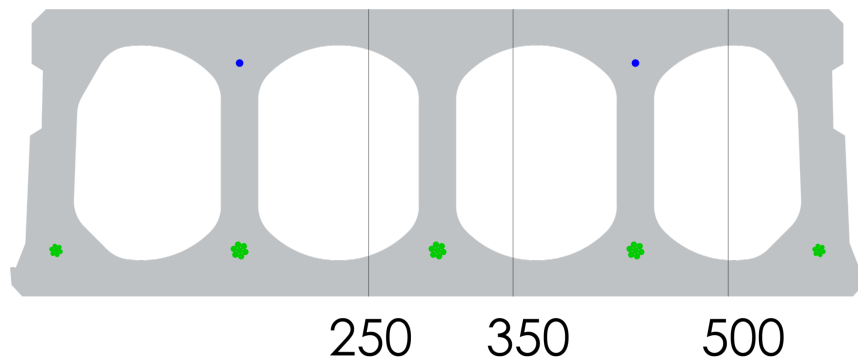




## Bohrvorschriften

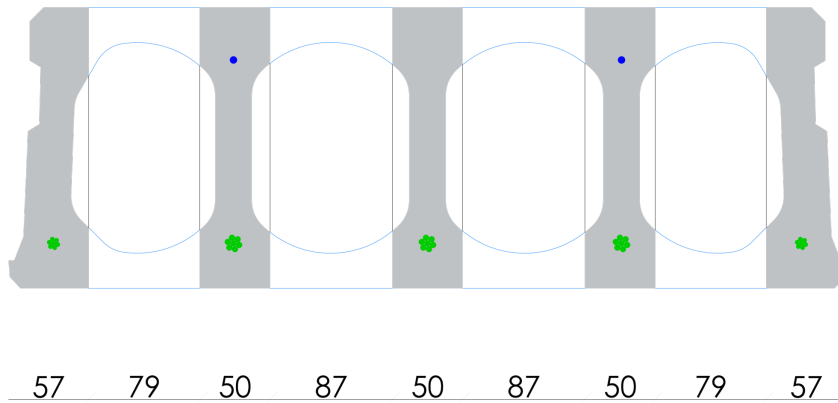


## Bewehrungspositionen

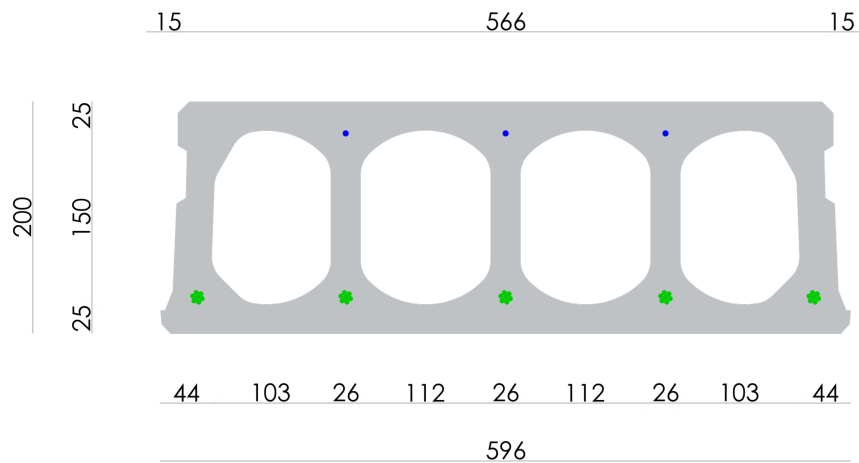





## Zubehör




Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite




Verjüngte Oberseite




Eckausparungen




Kopfausparung




Rundaussparung




Randaussparung




Ausnehmungen zur  
Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met  
inhangwapening



Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten



## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1		X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X		

