

FS200-600




Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	596mm
Länge	Wap. S500: 4,00m => 9,00m (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3
Transportgewicht	2,92 kN/m ²
Gewicht /m	1,75 kN/m
Bemessungsgewicht	3,15 kN/m ² (incl. voegvulling)
Hohlräumfüllung	12,69 l/m
Füllbeton	9,2 l/m ²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

Keurmerken



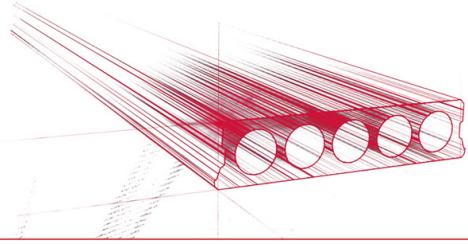



Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




Passplatten

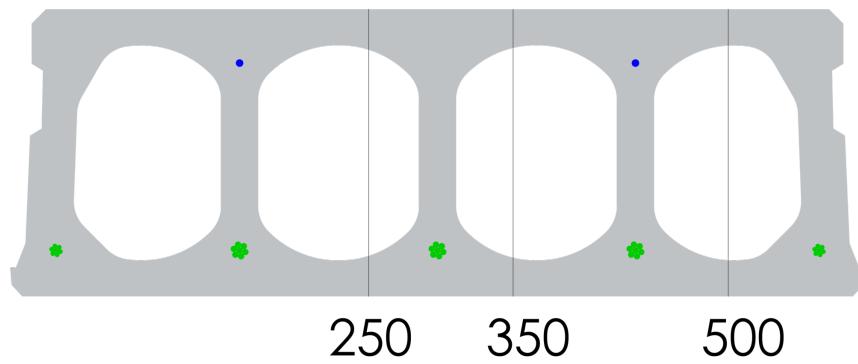


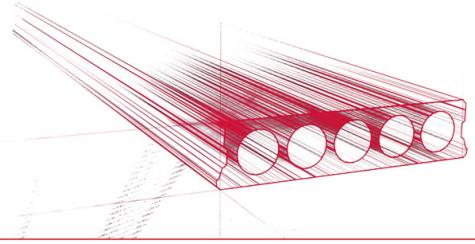

Bohrvorschriften

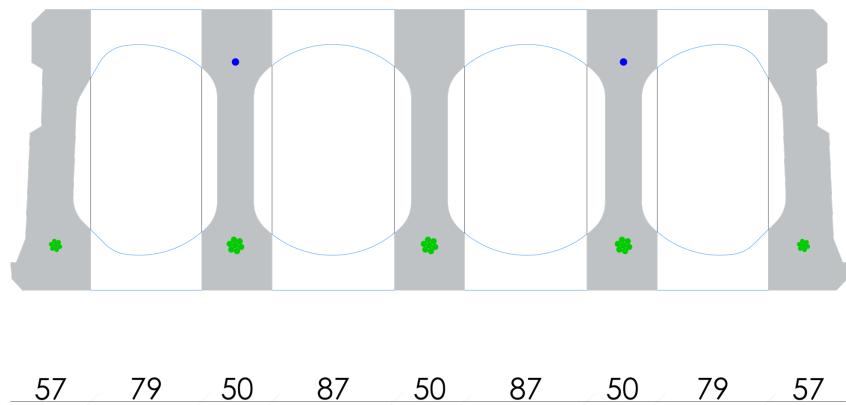

Bewehrungspositionen

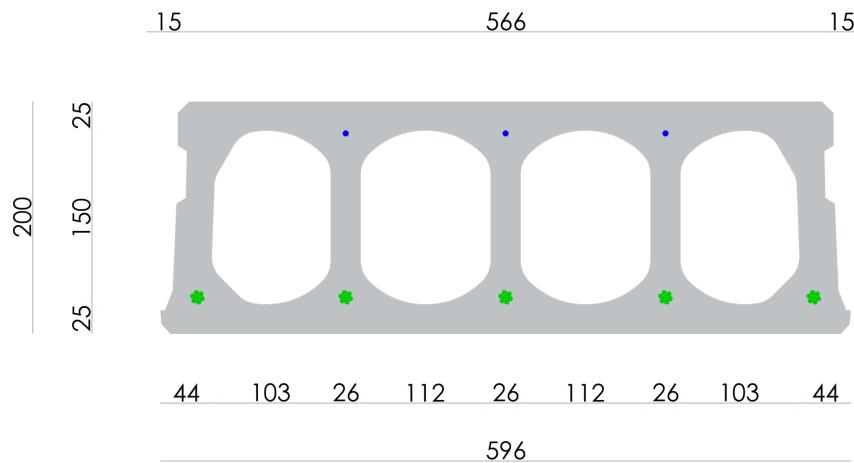





Zubehör




Passplatten -
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte



Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite




Eckaußsparungen



Kopfaußsparung



Rundaußsparung



Randaußsparung




Ausnehmungen zur
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met
inhangwapening



Wechselleisen
Spannbeton-Hohlplatten

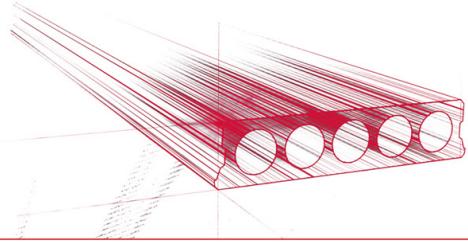

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1		X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo			

