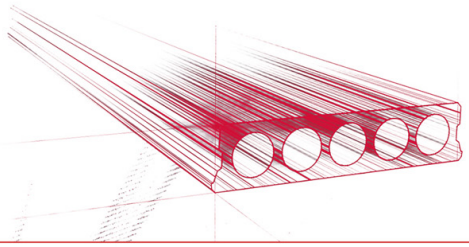

FS200-600



Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	596mm
Länge	Wap. S500: 0,70m => 9.00m op bestelling (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)
Transportgewicht	2,92 kN/m²
Gewicht /m	1,75 kN/m
Bemessungsgewicht	3,15 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	12,69 l/m
Füllbeton	9,2 l/m²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

Keurmerken

BENOR

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

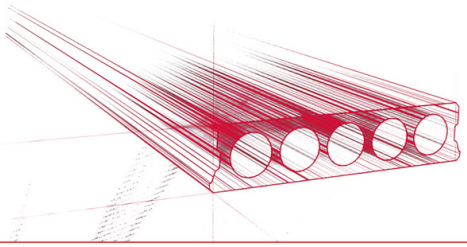

Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

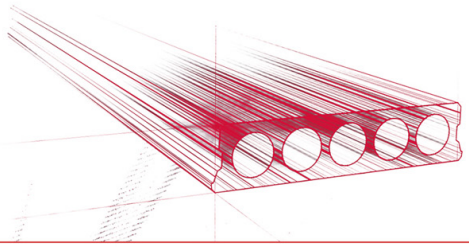

Passplatten

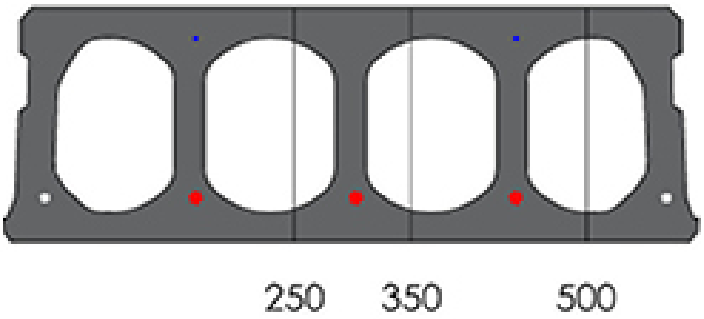

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

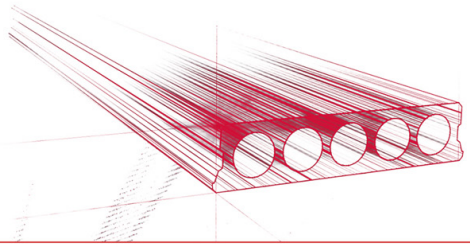

Bohrvorschriften

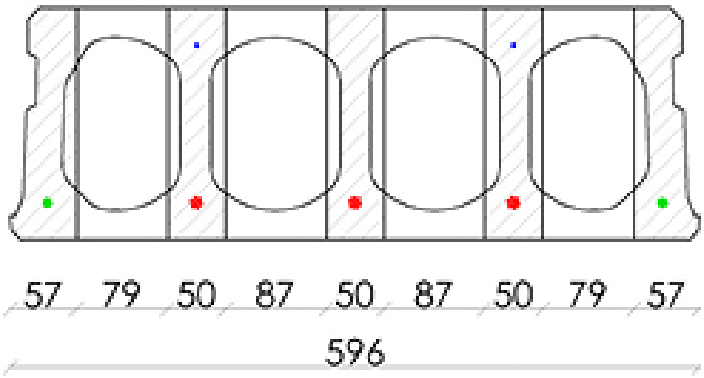

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

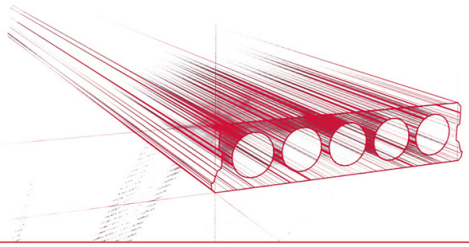

Bewehrungspositionen

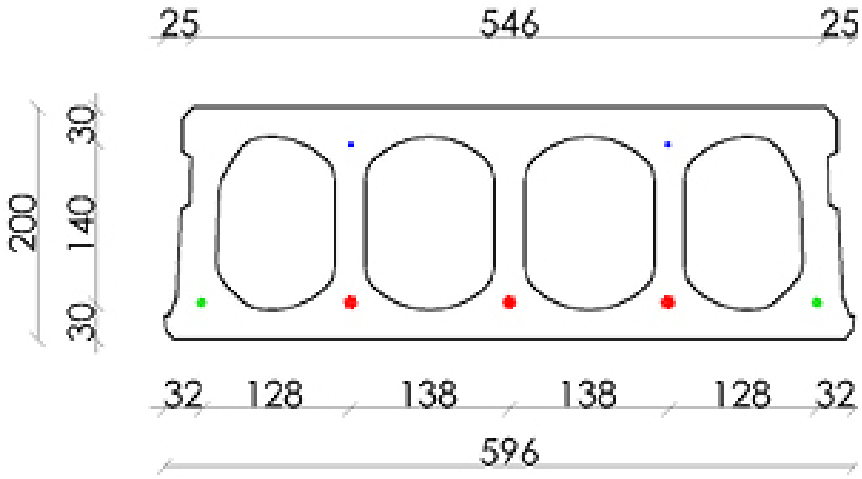

Zubehör



Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte



Entwässerungsöffnungen



Schrägschnitte



Hubschlaufen

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

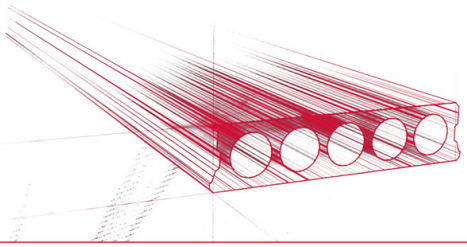



Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Mittelaussparung



Rundaussparung



Rundaussparung + E-Dose



Randaussparung



Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

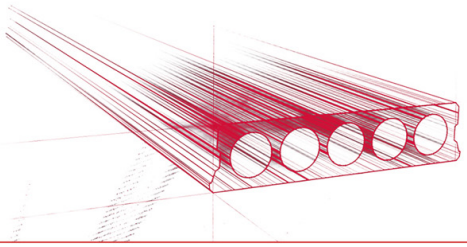

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1		X	X
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo			

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle