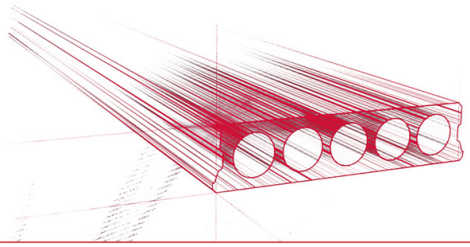

FS130-600



Technische Infos

Höhe (Dicke)	130mm
Breite	596mm
Länge	Wap. S500: 2,00m => 2,50m uit voorraad (per 10cm oplopend)
	Wap. S500: 2,55m => 5,95m uit voorraad (per 5 cm oplopend)
	Wap. S500: 6,00m => 6,50m uit voorraad (per 10cm oplopend)
Feuerwiderstand	1 uur
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere op bestelling)
Transportgewicht	1,92 kN/m²
Gewicht /m	1,15 kN/m
Bemessungsgewicht	2,06 kN/m² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	7,18 l/m
Füllbeton	5,8 l/m²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860
	vanaf 6,00 m

Keurmerken

BENOR CE

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

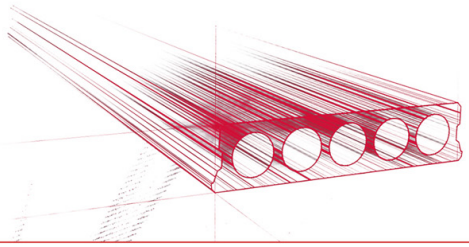

Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule

Passplatten

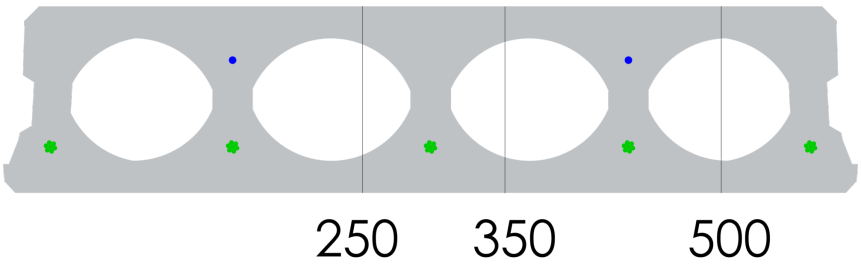

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

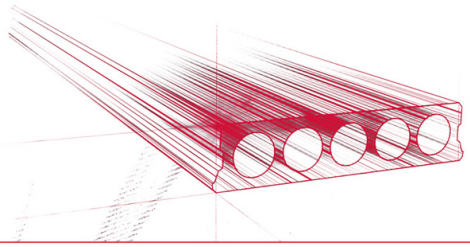

Bohrvorschriften

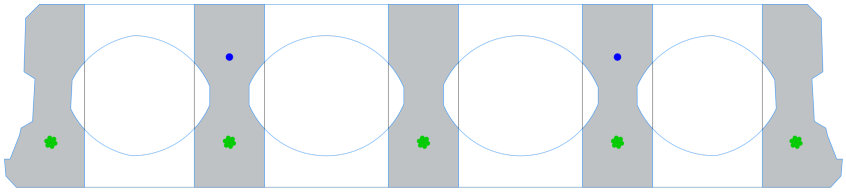

Bewehrungspositionen

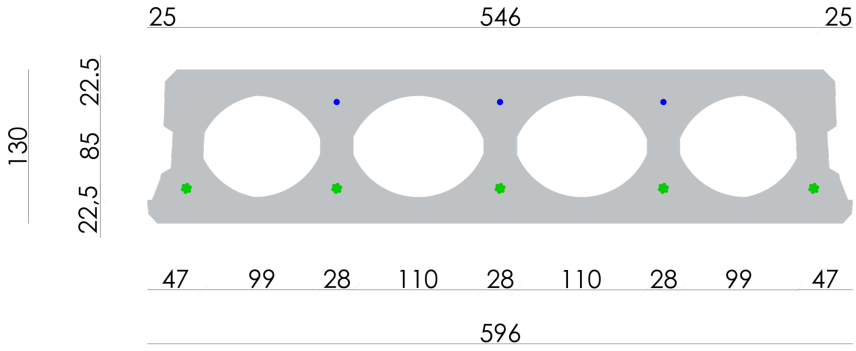

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

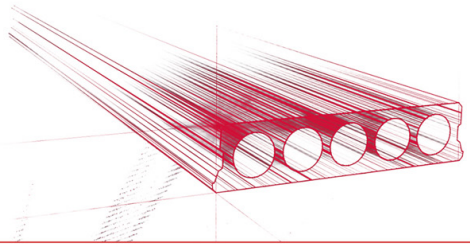

Zubehör



Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte



Entwässerungsöffnungen



Schrägschnitte



Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Unterseite



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Rundaussparung



Randaussparung



Ausnehmungen zur Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

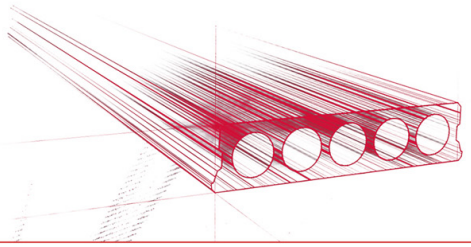

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx		X	X
Tessenderlo	X	X	X

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle