

## FL200-1200



### Technische Infos


Höhe (Dicke)	200mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (andere auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,59 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	4,31 kN/m
Bemessungsgewicht	3,73 kN/m <sup>2</sup> (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	8,0 l/m
Füllbeton	5,7 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C40/50
Stahlqualität	f(pk)1860

### Spannweiten


Zie hiervoor onze online rekenmodule




**Fingo NV**  
Nijverheidsstraat 21  
B - 2390 Malle

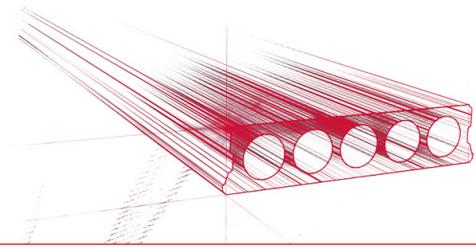


## Bohrvorschriften

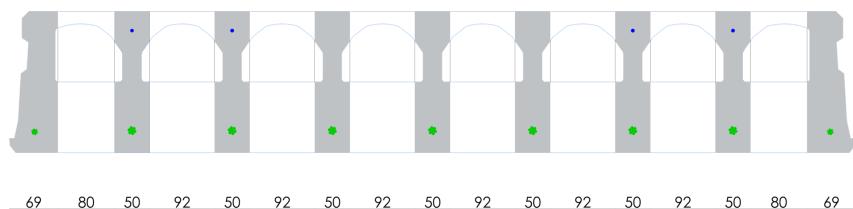

## Bewehrungspositionen

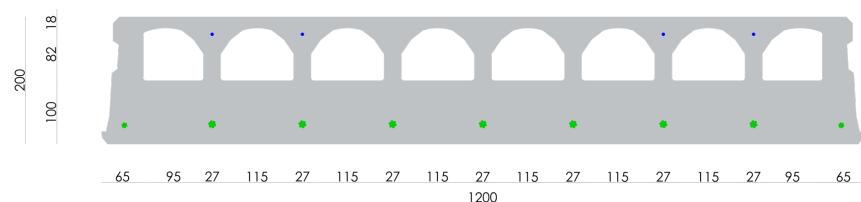

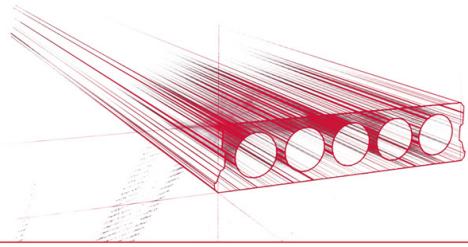

## Zubehör


---



Schrägschnitte



Eckaussparungen



Kopfaussparung




Mittelaussparung




Randaussparung




Ausnehmungen zur  
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

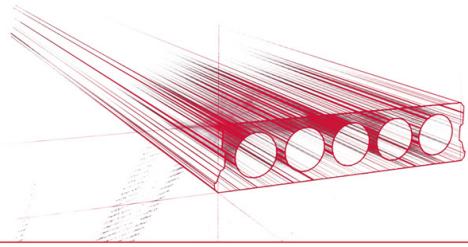

## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
--	------------	-----------	----------

Malle 1			
---------	--	--	--

Malle 2			
---------	--	--	--

Frederickx			
------------	--	--	--

Tessenderlo	X	X	
-------------	---	---	--

