


## FS265-1200ISO




### Technische Infos

Höhe (Dicke)	265mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,35 kN/m <sup>2</sup> (excl. nokken)
Gewicht /m	4,02 kN/m
Bemessungsgewicht	3,55 kN/m <sup>2</sup> (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	26,2 l/m
Füllbeton	8,2 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C50/60
Stahlqualität	f(pk)1860
Konstruktionshöhe Rc=4.0 m <sup>2</sup> K/W	265 + 130 = 395 mm
Konstruktionshöhe RC=5.0m <sup>2</sup> K/W	265 + 150 = 415 mm

### Keurmerken



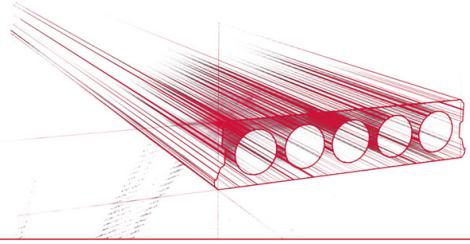

## Spannweiten


---


Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten

---

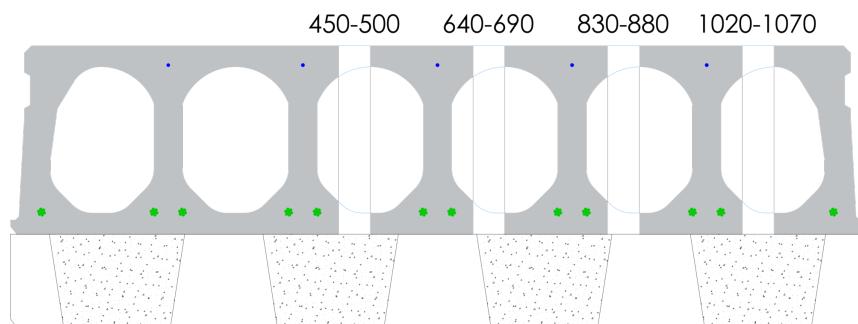


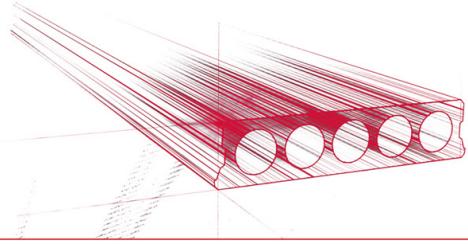

## Bohrvorschriften

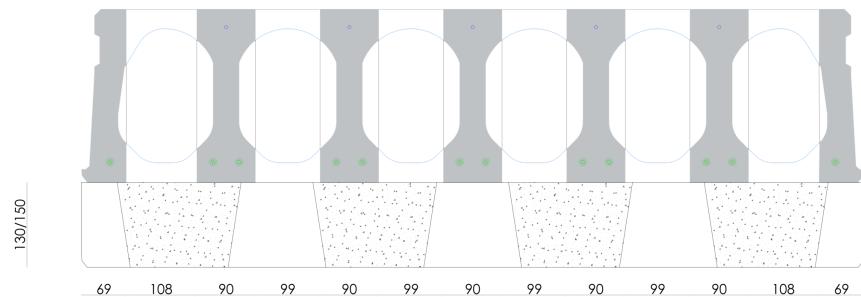


## Bewehrungspositionen

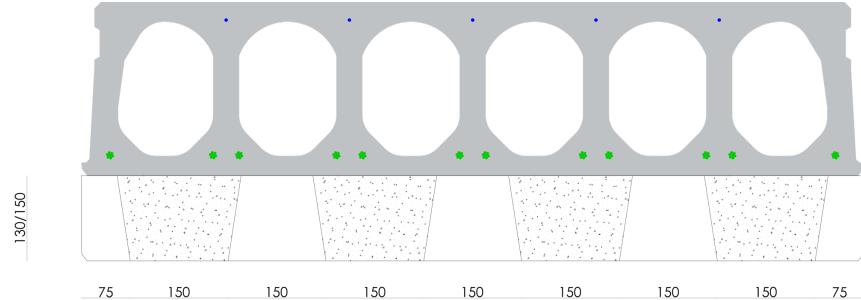



## Zubehör



Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte




Schrägschnitte




Hubschlaufen



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Ausnehmungen zur  
Plattenkopplung



Geöffnete Hohlkammern




Wechselisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen



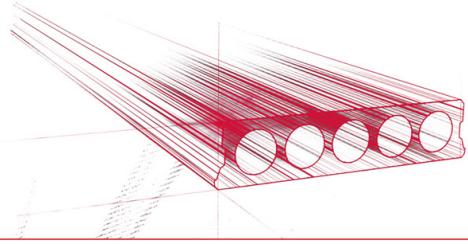

## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo			

