

FD265-1200-8C




Technische Infos

Höhe (Dicke)	265mm
Breite	1200mm
Breite	1 Stunde (2 Stunden auf Bestellung)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,90 kN/m²
Gewicht /m	4,68 kN/m
Bemessungsgewicht	4,11 kN/m² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	14,54 l/m
Füllbeton	8,2 l/m²
Betongüte	C50/60
Stahlqualität	f(pk)1860

Keurmerken

BENOR CE


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

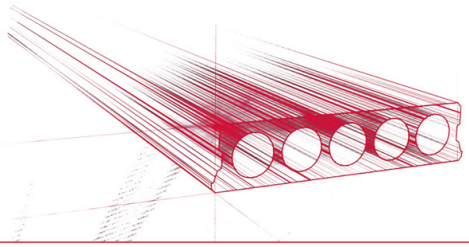


Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule


Passplatten

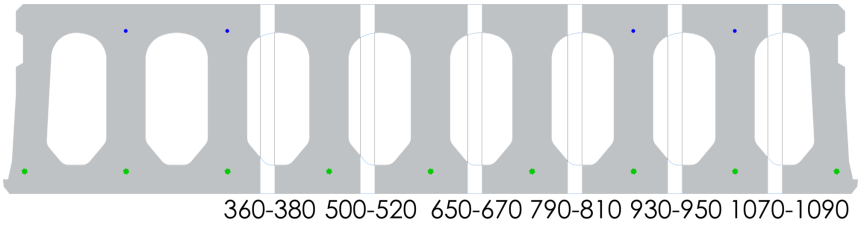


Bohrvorschriften

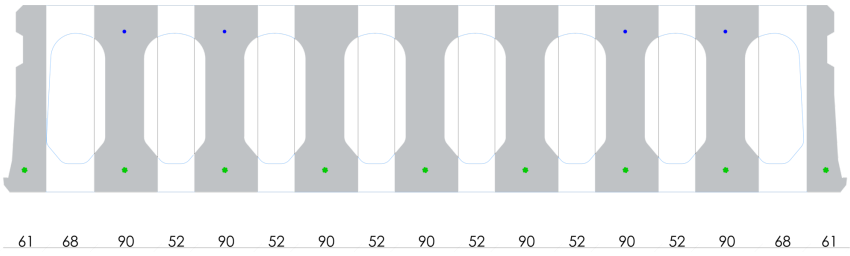


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

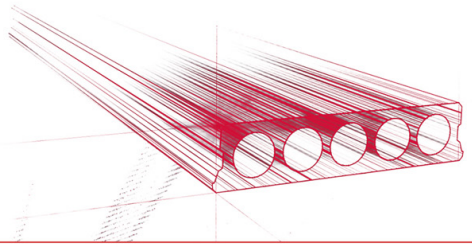


Bewehrungspositionen

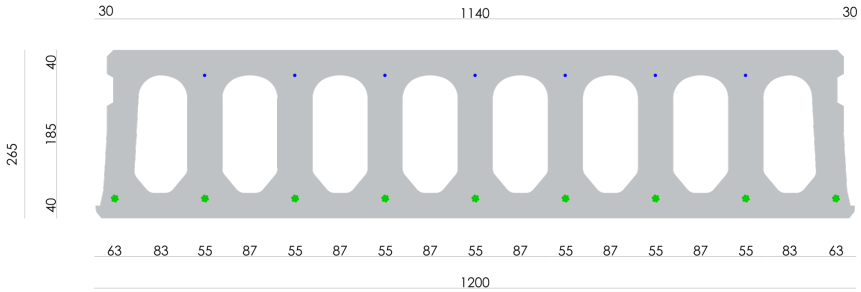


Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

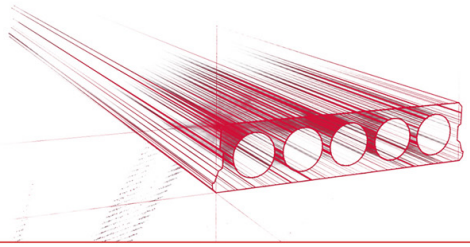


Zubehör



Koppelsparing (hamerkop)




Passplatten - Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung + E-Dose




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening




Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle

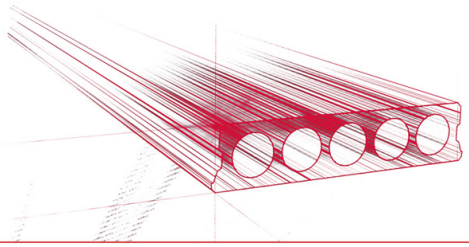

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

Fingo NV
Nijverheidsstraat 21
B - 2390 Malle