

FD265-1200-8C



Technische Infos

Höhe (Dicke)	265mm
Breite	1200mm
Breite	1 Stunde (2 Stunden auf Bestellung)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,90 kN/m²
Gewicht /m	4,68 kN/m
Bemessungsgewicht	4,11 kN/m² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	14,54 l/m
Füllbeton	8,2 l/m²
Betongüte	C50/60
Stahlqualität	f(pk)1860

Keurmerken






CE








Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




Passplatten











Bohrvorschriften

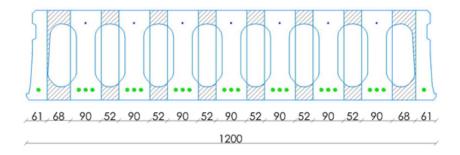







Zubehör



Passplatten -Spannbeton-Hohlplatte



Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte



Hubschlaufen



Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Mittelaussparung



Rundaussparung + E-Dose




Ausnehmungen zur Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen







Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	Х	Х	

