



# FD320-1200-4C



## Technische Infos

Höhe (Dicke)	320mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	4,29 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	5,15 kN/m
Bemessungsgewicht	4,55 kN/m <sup>2</sup> (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	44,59 l/m
Füllbeton	10,30 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

## Keurmerken





## Spanweiten


---


Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten

---

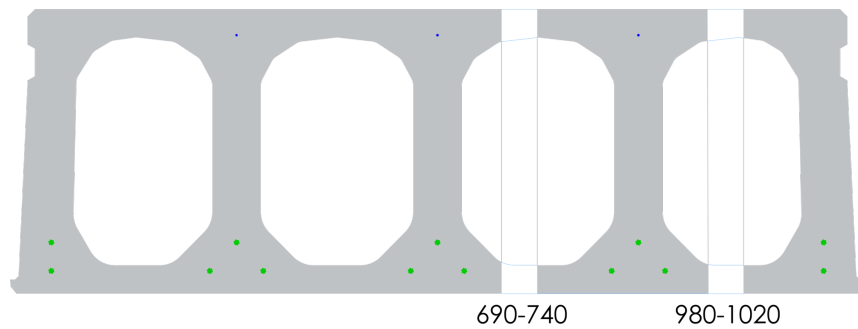


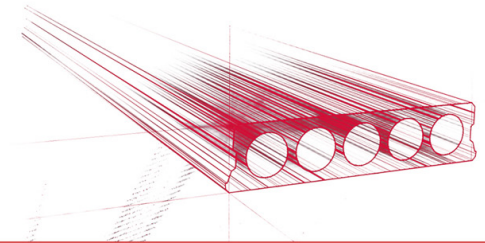

## Bohrvorschriften

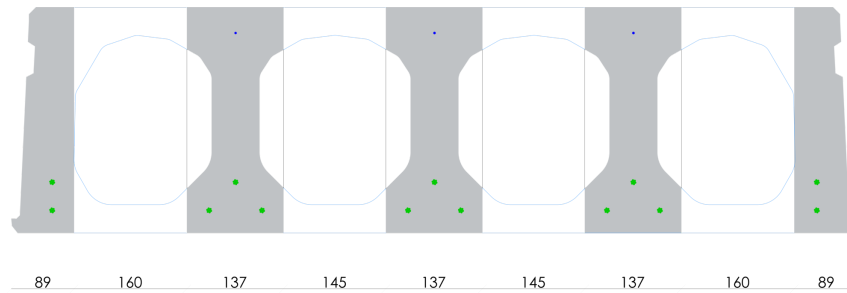

## Bewehrungspositionen

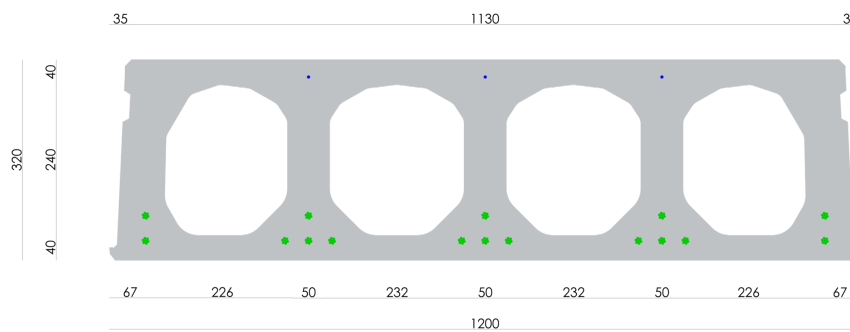





## Zubehör



Koppelsparung  
(hamerkop)



Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckausparungen




Kopfausparung




Mittelausparung




Rundausparung + E-  
Dose




Randausparung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met  
inhangwapening



Wechseleisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Ausparungen



## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

