

FD400-1200-4C




Technische Infos

Höhe (Dicke)	400mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunde auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	4,85 kN/m ²
Gewicht /m	5,82 kN/m
Bemessungsgewicht	5,19 kN/m ² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	61,76 l/m
Füllbeton	13,60 l/m ²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

Keurmerken



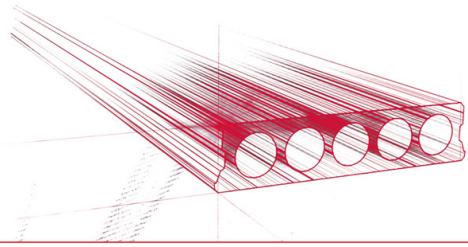



Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




Passplatten

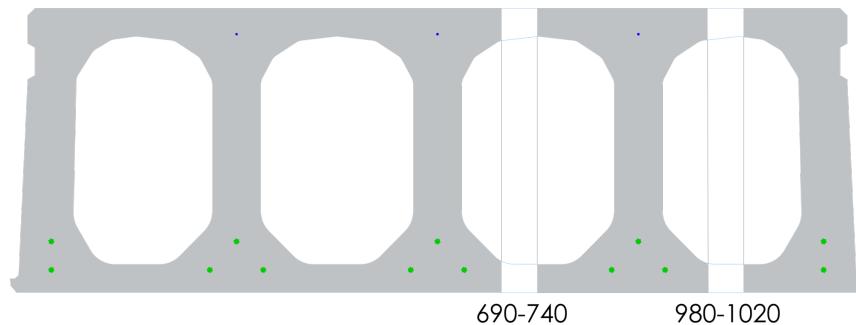


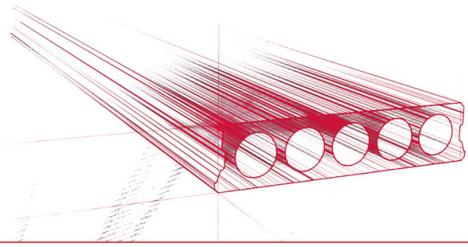


Bohrvorschriften

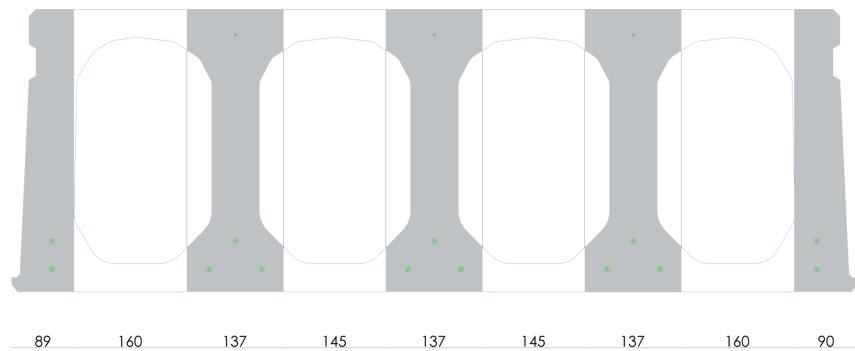

Bewehrungspositionen

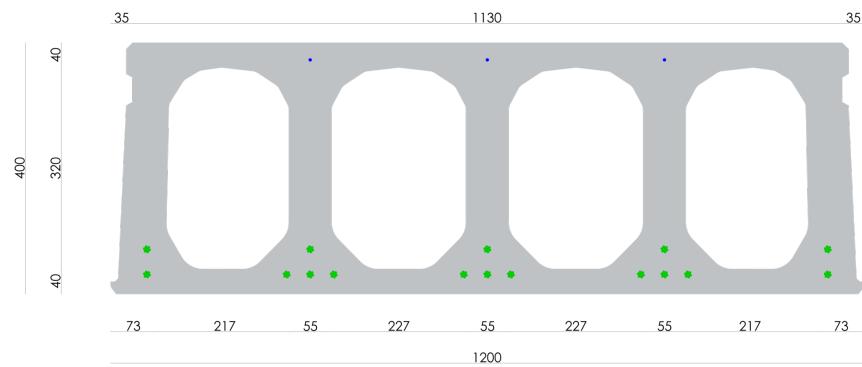

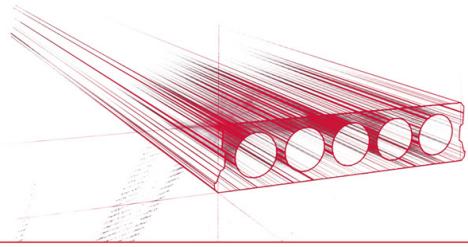

Zubehör



Passplatten -
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen



Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen



Kopfaussparung



Mittelaussparung




Rundaussparung + E-
Dose



Randaussparung




Ausnehmungen zur
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met
inhangwapening



Wechseleisen
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

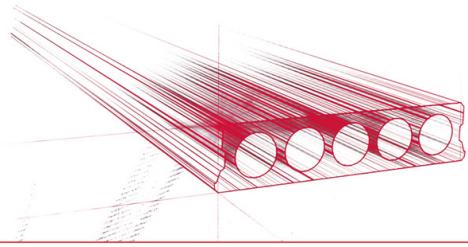

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

