

FD400-1200-4C



Technische Infos

Höhe (Dicke)	400mm	
Breite	1200mm	
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunde auf Anfrage)	
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere auf Anfrage)	
Transportgewicht	4,85 kN/m²	
Gewicht /m	5,82 kN/m	
Bemessungsgewicht	5,19 kN/m² (inklusive Füllbeton)	
Hohlraumfüllung	61,76 l/m	
Füllbeton	13,60 l/m²	
Betongüte	C 50/60	
Stahlqualität	f(pk) 1860	

Keurmerken















Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




Passplatten

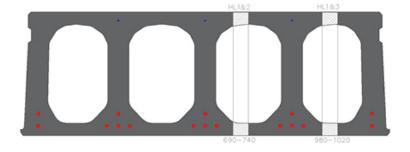









Bohrvorschriften

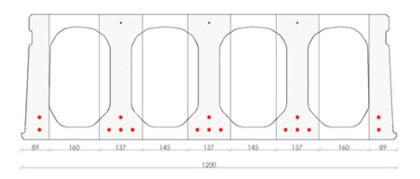


Bewehrungspositionen

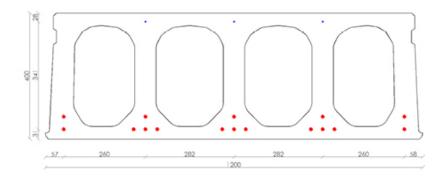







Zubehör



Passplatten -Spannbeton-Hohlplatte



Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte



Hubschlaufen



Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Oberseite



Eckaussparungen



Kopfaussparung



Mittelaussparung



Rundaussparung + E-Dose



Randaussparung




Ausnehmungen zur Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met inhangwapening



Wechseleisen Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen





Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	Х	Х	

