

# FD200-1200-6C




## Technische Infos

Höhe (Dicke)	200mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Bestellung)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,35 kN/m <sup>2</sup>
Gewicht /m	4,02 kN/m
Bemessungsgewicht	3,49 kN/m <sup>2</sup> (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	12,78 l/m <sup>2</sup>
Füllbeton	5,7 l/m <sup>2</sup>
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860

## Keurmerken



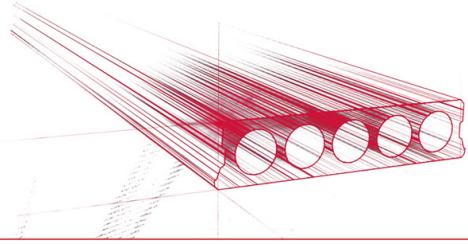

## Spannweiten


---

Zie hiervoor onze online rekenmodule




## Passplatten


---

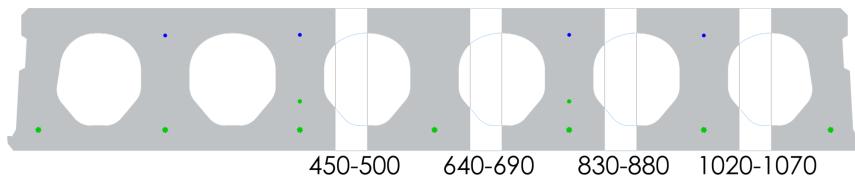


## Bohrvorschriften

---

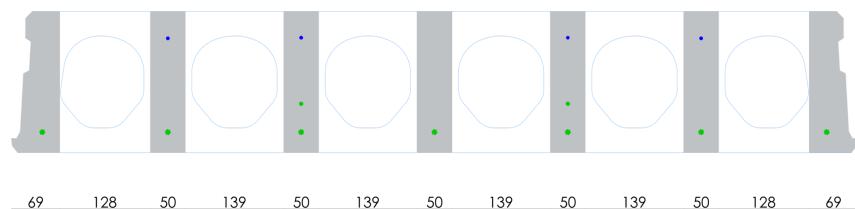

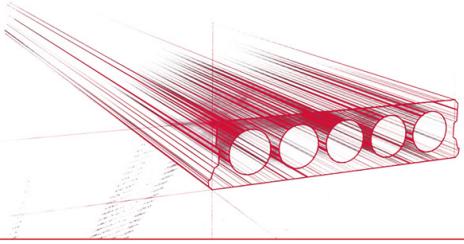

## Bewehrungspositionen

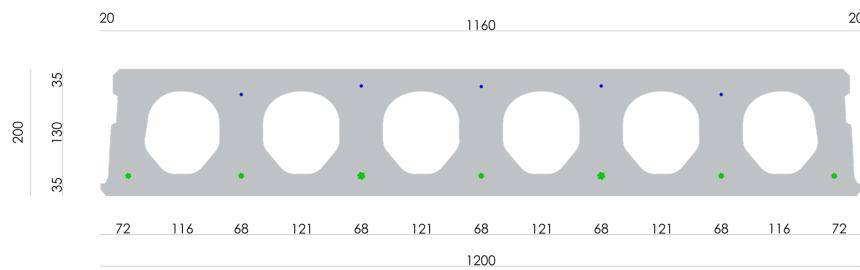



## Zubehör



Passplatten -  
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte



Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung



Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung



Mittelaussparung




Rundaussparung




Rundaussparung + E-  
Dose




Ausnehmungen zur  
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met  
inhawapening




Wechselisen  
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen



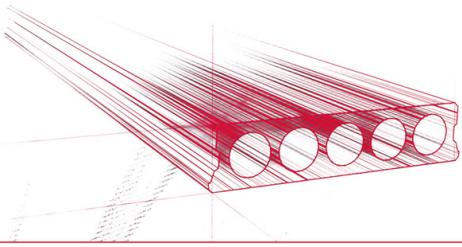

## Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
--	------------	-----------	----------

Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

