


FS320-1200




Technische Infos

Höhe (Dicke)	320mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Anfrage)
Expositionsklasse	XC1, XC2, XC3 (andere auf Anfrage)
Transportgewicht	3,78 kN/m ²
Gewicht /m	4,54 kN/m
Bemessungsgewicht	4,04 kN/m ² (inklusive Füllbeton)
Hohlraumfüllung	46,66 l/m
Füllbeton	10,3 l/m ²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860; f(p0,1k) 1580

Keurmerken



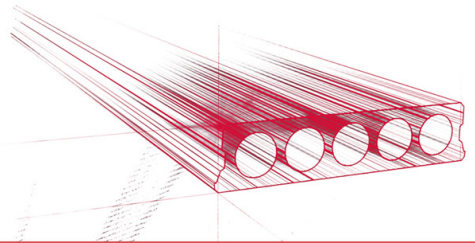



Spannweiten

Zie hiervoor onze online rekenmodule




Passplatten

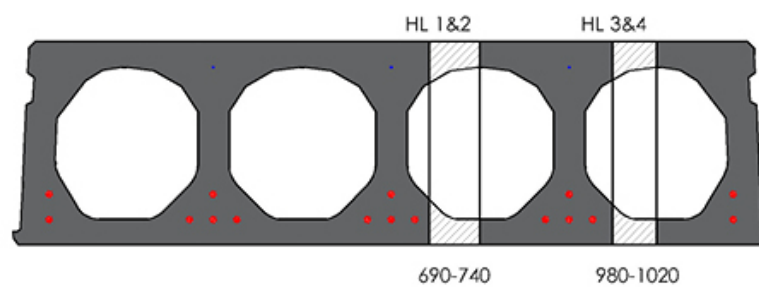


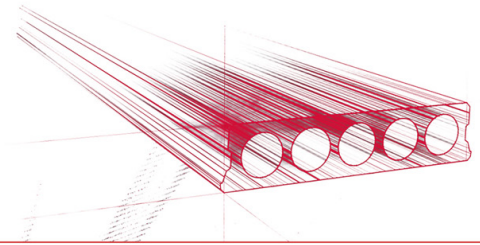


Bohrvorschriften

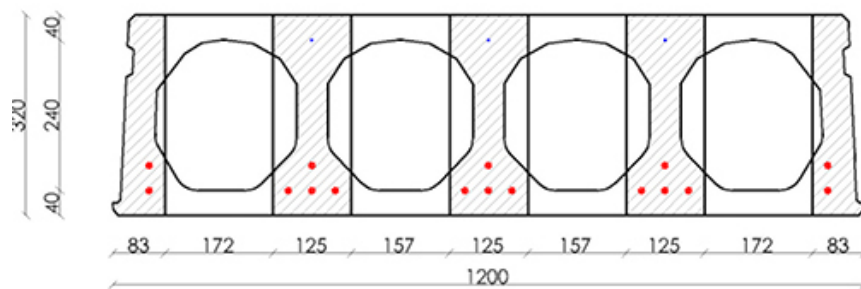


Bewehrungspositionen

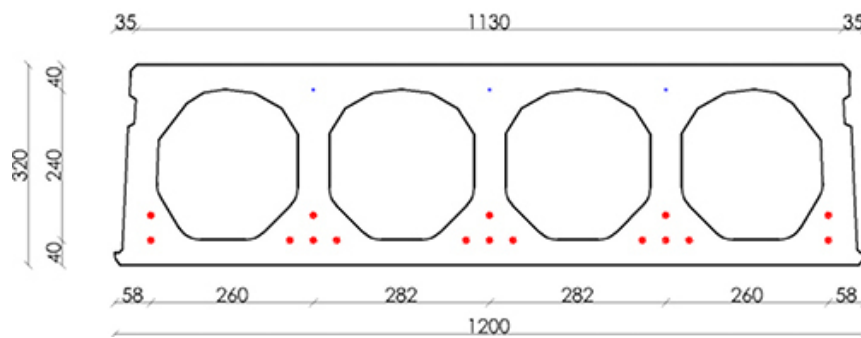


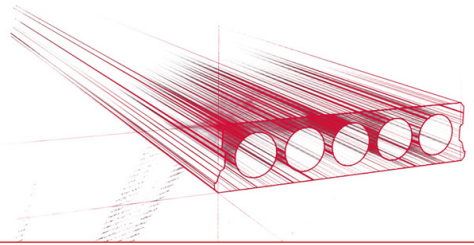


Zubehör




Passplatten -
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung + E-
Dose




Randaussparung




Ausnehmungen zur
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met
inhangwapening



Wechseleisen
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

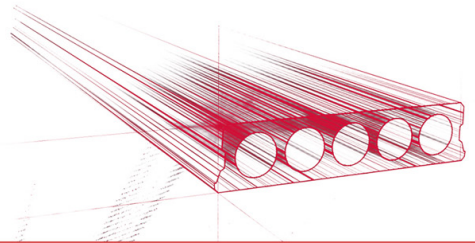

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

