


FS180-600




Technische Infos

Höhe (Dicke)	180mm
Breite	596mm
Länge	Wap. S500: 0,70m => 5,50m op bestelling (per 10cm olopend) Wap. S500: 5,60m => 7,60m uit voorraad (per 10cm olopend) Wap. S500: 7,70m => 8,00m op bestelling (per 10cm olopend)
Feuerwiderstand	1 uur (2u op bestelling)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3 (andere op bestelling)
Transportgewicht	2,68 kN/m ²
Gewicht /m	1,61 kN/m
Bemessungsgewicht	2,88 kN/m ² (incl. voegvulling)
Hohlraumfüllung	11,06 l/m
Füllbeton	8,2 l/m ²
Betongüte	C 50/60
Stahlqualität	f(pk) 1860; f(p0,1k) 1580

Keurmerken




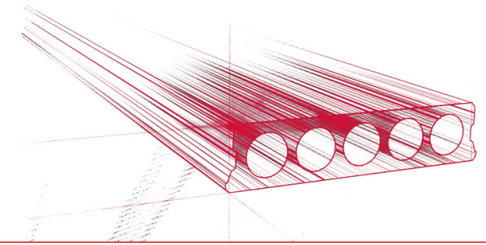


Spannweiten


Zie hiervoor onze online rekenmodule



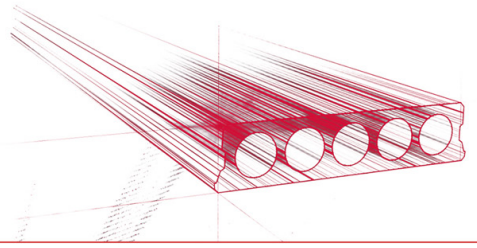



Passplatten

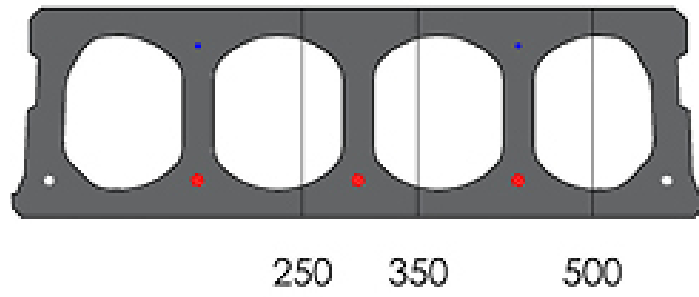

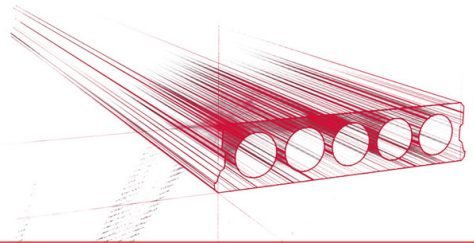


Bohrvorschriften

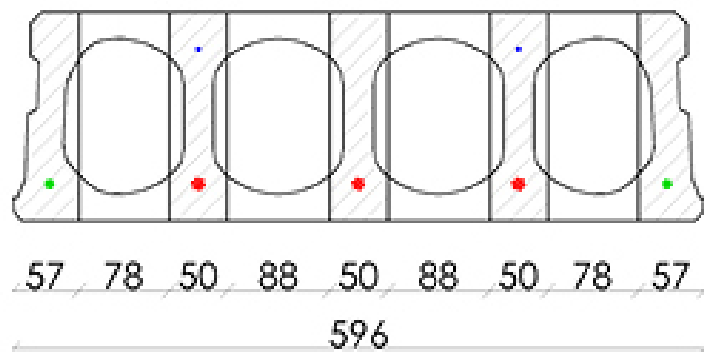


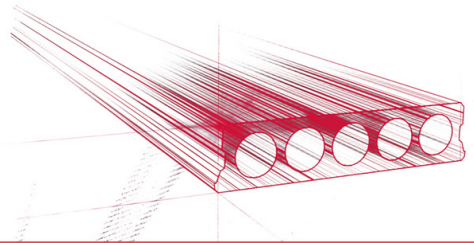


Bewehrungspositionen

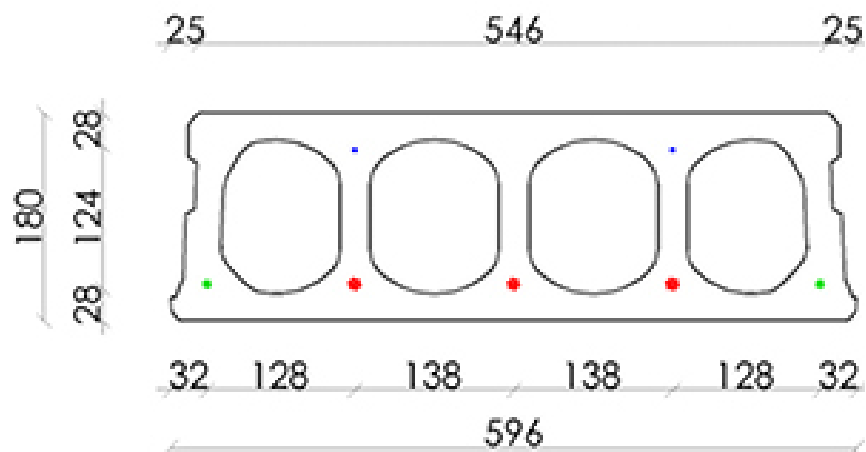


Zubehör




Passplatten -
Spannbeton-Hohlplatte





Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen

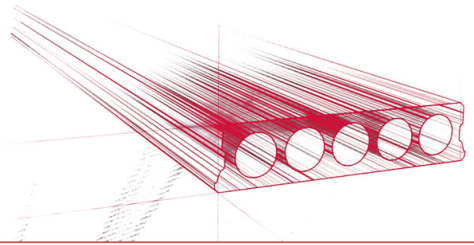


Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Unterseite




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung




Rundaussparung + E-Dose




Randaussparung




Ausnehmungen zur
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern



Open kanalen met
inhangwapening



Wechseleisen
Spannbeton-Hohlplatten

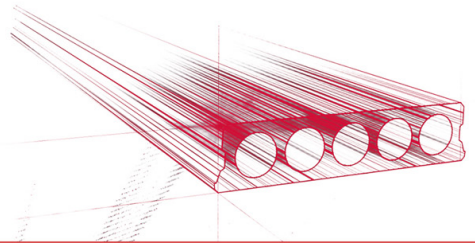

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1		X	X
Malle 2	X	X	
Frederickx			
Tessengerlo			

