


Technische Infos


Höhe (Dicke)	200mm
Breite	1200mm
Feuerwiderstand	1 Stunde (2 Stunden auf Bestellung)
Expositionsklasse	XC1; XC2; XC3
Transportgewicht	3,10 kN/m ²
Bemessungsgewicht	3,31 kN/m ²
Füllbeton	5,7 l/m ²
Betongüte	C50/60
Stahlqualität	f(pk)1860; f(pk0,1k)1580

Keurmerken




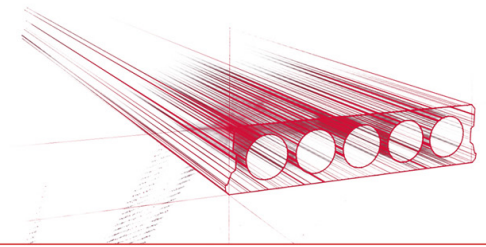

Zubehör




Passplatten -
Spannbeton-Hohlplatte




Entwässerungsöffnungen




Schrägschnitte




Hubschlaufen




Ausstehende Bewehrung




Verjüngte Oberseite




Eckaussparungen




Kopfaussparung




Mittelaussparung




Rundaussparung




Rundaussparung + E-
Dose




Ausnehmungen zur
Plattenkopplung




Geöffnete Hohlkammern




Open kanalen met
inhangwapening



Wechseleisen
Spannbeton-Hohlplatten



Vertiefte Aussparungen

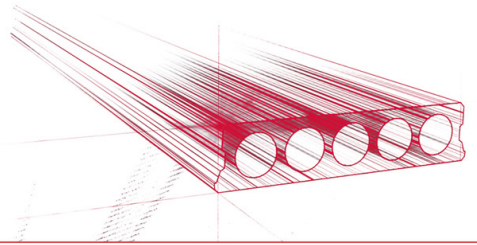

Vorrat

	Produktion	Abnehmbar	Vorrätig
Malle 1			
Malle 2			
Frederickx			
Tessenderlo	X	X	

